


## DRAPER FLOW 700/900

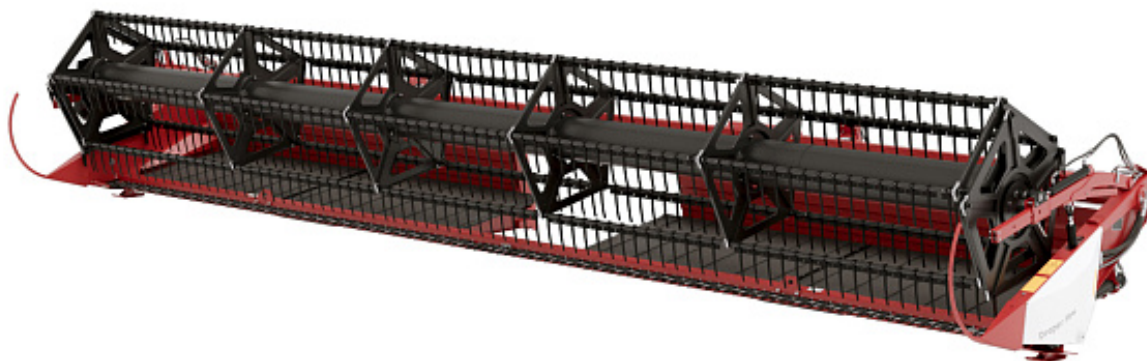

### Общее описание

- Ширина захвата от 7 м
- Ширина захвата до 9 м
- Скорость работы до 15 км/ч

Косилка валковая транспортёрная предназначена для скашивания зерновых колосовых, крупяных культур, зернобобовых, сеяных и естественных трав с укладкой срезанной массы в правосторонний, центральный, левосторонний или сдвоенный с двух проходов валок.

Привод всех рабочих органов и выставление угла атаки осуществляются посредством гидравлики, управляются с рабочего места оператора.

Косилки нового поколения получили отдельное мотовило новой конструкции, увеличенный диапазон вращения мотовила, увеличенную скорость ножа и собственные флотационные колёса.

# Технические характеристики

## DRAPER FLOW 700/900

| Наименование Draper Flow                                               | КБТ 9-18                                           | КБТ 7-14   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Ширина захвата, мм                                                     | 9 000                                              | 7 000      |
| Масса конструкционная (сухая), кг                                      | 2 200±60                                           | 1 890±40   |
| Габаритные размеры не более, мм:                                       |                                                    |            |
| длина                                                                  | 2 547±70                                           | 2 600±70   |
| ширина                                                                 | 9 388±90                                           | 7 450±90   |
| высота                                                                 | 1 761±80                                           | 1 900±80   |
| Уровень установки высоты режущего аппарата, мм                         | 60; 80; 100; 140; 180                              |            |
| Диапазон копирования рельефа поля:                                     |                                                    | ±150       |
| в продольном направлении, мм                                           |                                                    | ±2,5       |
| в поперечном направлении, градус                                       |                                                    |            |
| Размеры проема для формирования валка по осям валов транспортеров, мм: |                                                    |            |
| слева                                                                  |                                                    | 1 216      |
| посередине                                                             |                                                    | 1 276      |
| справа                                                                 |                                                    | 1 212      |
| Мотовило                                                               | Универсальное эксцентриковое с пружинными пальцами |            |
| Пределы регулирования частоты вращения мотовила, об/мин                | От 0 до 55                                         |            |
| Реверсирование направления                                             | Электромагнитное                                   |            |
| Вращения транспортеров                                                 | С рабочего места оператора                         |            |
| Скорость передвижения не более:                                        |                                                    |            |
| рабочая, км/час                                                        |                                                    | 15         |
| транспортная                                                           |                                                    | 20         |
| Делителя                                                               | Прутковые нерегулируемые                           |            |
| Ширина валка не более:                                                 |                                                    |            |
| одинарного, мм                                                         |                                                    | 1 400      |
| сдвоенного                                                             |                                                    | 2 600      |
| Пластиковые накладки на копирующие башмаки                             | опция                                              | недоступно |

## Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
  - Своевременное консультирование
  - Выгодные условия
- 
- сроки кредитования до 7 лет

## Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочные обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения