

## Косилка-плющилка GM 500



### Общее описание

- ширина захвата 4.95 м
- частота вращения плющильных валцов 791 об/мин
- сегментно-пальцевый режущий механизм
- резиновые плющильные валцы или без них

Косилка предназначена для скашивания и укладки в валок трав с плющением или без плющения.

# Основные особенности

## Блок ключевые особенности




### Высокая эффективность

Сегментно-пальцевый режущий механизм обеспечивает уверенное скашивание массы на высокой скорости до 12 км/ч, что обеспечивает высокую производительность.



### Безупречный процесс скашивания

Копирование рельефа поля происходит за счет установленного сменного опорного башмака косилки. В результате достигается качественное техническое скашивание.

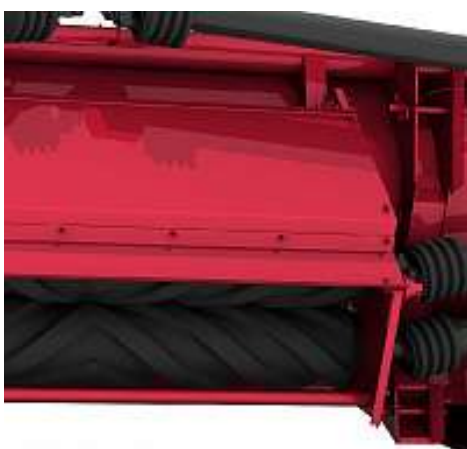

### Отборная кормовая масса

GM-500 в зависимости от модификации может оснащаться плющильным аппаратом с резиновыми вальцами. Их применение ускоряет процесс подсыхания массы и снижает вероятность потерь из-за плохих погодных условий.

## Комфортная эксплуатация



### Минимум времени на обслуживание

Удобно расположенные точки смазки, простая регулировка зазоров без проблем позволяют осуществлять текущее техническое обслуживание машины.

## Совершенство в деталях



### Защита мотовила

Обгонная муфта в приводе мотовила исключает возможное повреждение в случае включения функции реверса шнека



### Надежность в деталях

Привод ножевого механизма осуществляется с помощью проверенного редуктора, гарантирующего высокую эксплуатационную надежность.



### Повышенная прочность

Увеличенный диаметр трубы мотвила позволяет легко справляться с заготовкой зерносеяжа и зеленого корма.

## Технические характеристики

### Косилка-плющилка GM 500

|                                                                                       |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ширина захвата (конструкционная), мм                                                  | 4950                                 |
| Производительность, га/ч, до                                                          | 5,9                                  |
| Ширина укладываемого валка, мм                                                        | 1000÷1500                            |
| Мотовило                                                                              | 4-х лопастное, грабельное            |
| Высота среза, мм,<br>– при копировании рельефа поля<br>– без копирования рельефа поля | 50±15; 90±15; 130±15<br>от 50 до 950 |
| Режущий аппарат                                                                       | Двухножевой, сегментного типа        |
| Привод ножей                                                                          | Планетарный редуктор                 |
| Плоскости среза ножей                                                                 | Чередование «нижняя/верхняя»         |
| Ход ножей, мм                                                                         | 85                                   |
| Скорость среза, ходов/мин                                                             | 573                                  |
| Масса, кг<br>– с плющильным аппаратом<br>– без плющильного аппарата                   | 1 942±55<br>1 526±45                 |
| Габаритные размеры, мм<br>– длина<br>– ширина<br>– высота                             | 2 279±30<br>5 333±50<br>1 282±20     |

# Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
  
- сроки кредитования до 7 лет

# Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательство по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения